




CONCRETA

SCHEDA TECNICA 3.0

Descrizione: Apparecchio di illuminazione da parete a doppia emissione di luce diretta e indiretta. Intensità di luce regolabile per assicurare confort luminoso in ogni situazione. Il corpo lampada realizzato in alluminio e Corian® Solid Surface effetto cemento naturale conferiscono a questa applique solidità ed eleganza.

Origine:
Led: Philips Lumileds
Componenti: Italia
Assemblaggio: Italia

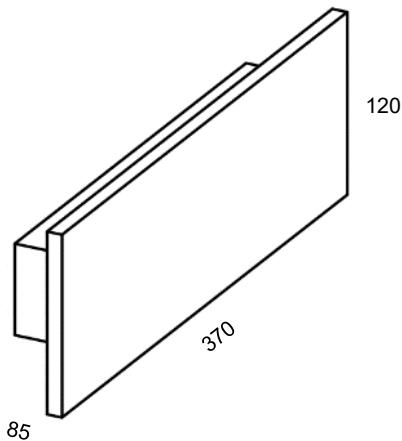

CARATTERISTICHE

Tipologia: Lampada da parete
Sorgente luminosa: LED
Ambiente di utilizzo: Interno
Alimentazione: 230Vac – 50/60Hz
Potenza: 25W
Flusso luminoso: 4400lm
Temperatura colore: 2700K / 3000K
CRI: 85
Alimentatore: Corrente costante (incorporato), dimmerabile a taglio di fase
Finitura: Corian® Neutral Concrete (effetto cemento)
Materiali: Corpo in alluminio e Corian® Solid Surface, diffusore in PMMA opalino
Dimensioni e peso imballo: 41x15x12cm - 2Kg



La sorgente luminosa non può essere sostituita dal cliente finale, né da un installatore qualificato



Istruzioni per l'autorità di vigilanza

La sorgente luminosa può essere agevolmente rimossa dissaldando i cavi di alimentazione e staccando delicatamente la scheda con la punta piatta di un cacciavite senza subire alcun danno. L'unità di alimentazione può essere agevolmente rimossa svitando le viti di fissaggio e scollando i cavi di alimentazione dai morsetti.



Sorgente luminosa e unità di alimentazione possono essere rimosse a fine vita per un corretto



Codice	Nome	Descrizione	Colore - Finitura
LC.036.1.23.27	Concreta	25W-2700K-4400lm-CRI80	Corian Neutral Concrete
LC.036.1.23.30	Concreta	25W-3000K-4400lm-CRI80	Corian Neutral Concrete