




METROQUADRO

SCHEDA TECNICA 2.0

Descrizione: Sospensione a luce diretta di grandi dimensioni e di estrema leggerezza visiva. Le numerose sorgenti Led ad alta resa cromatica garantiscono un'illuminazione di qualità, mentre il diffusore in PMMA opalino evita l'abbagliamento e rende le linee di luce prive di puntinatura. Ideale per illuminare tutti gli spazi della casa, dal soggiorno al tavolo da pranzo, dalla cucina alla camera da letto, questa sospensione è perfetta per illuminare i grandi spazi di negozi, hotel e ristoranti. Su richiesta disponibile a luce indiretta.

Origine:
Led: Corea
Componenti: Italia
Assemblaggio: Italia

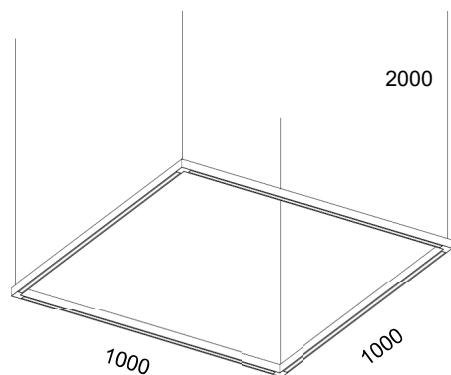

CARATTERISTICHE

Tipologia: Lampada da sospensione
Sorgente luminosa: LED (L80B10 > 54.000 ore)
Ambiente di utilizzo: Interno
Alimentazione: 230Vac – 50/60Hz
Potenza: 75W
Flusso luminoso: 10600lm
Temperatura colore: 2700K / 3000K (One Bin Only)
CRI: 90
Alimentatore: Tensione costante 24V (incorporato), dimmerabile Dali/Push
Finitura: Bianco RAL 9016 goffrato - A richiesta colori RAL/NCS
Materiali: Corpo in alluminio, diffusore in PMMA opalino, cavi in acciaio verniciato
Dimensioni e peso imballo: 105x105x8cm - 3Kg



La sorgente luminosa non può essere sostituita dal cliente finale, né da un installatore qualificato



Istruzioni per l'autorità di vigilanza

La sorgente luminosa può essere agevolmente rimossa dissaldando i cavi di alimentazione e tirando manualmente la striscia di LED senza subire alcun danno. L'unità di alimentazione può essere agevolmente rimossa svitando le viti di fissaggio e scollegando i cavi di alimentazione.



Sorgente luminosa e unità di alimentazione possono essere rimosse a fine vita per un corretto smaltimento



Codice	Nome	Descrizione	Colore - Finitura
LC.002.1.1.27	Metroquadro	75W-2700K-10600lm-CRI90	Bianco Ral 9016 opaco
LC.002.1.1.30	Metroquadro	75W-3000K-10600lm-CRI90	Bianco Ral 9016 opaco