




## SOTTOSOPRA

### SCHEDA TECNICA 5.0

Descrizione:	Apparecchio di illuminazione da parete a doppia emissione di luce diretta e indiretta. Intensità di luce regolabile per assicurare confort luminoso in ogni situazione. Il corpo lampada in alluminio spessore 20mm e il rosone in Corian® Glacier White conferiscono a questa applique un aspetto materico ed elegante.
Origine:	Led: Philips Lumileds Componenti: Italia Assemblaggio: Italia

#### CARATTERISTICHE

Tipologia:	Lampada da parete
Sorgente luminosa:	LED
Ambiente di utilizzo:	Interno
Alimentazione:	230Vac – 50/60Hz
Potenza:	25W
Flusso luminoso:	4400lm
Temperatura colore:	2700K / 3000K
CRI:	85
Alimentatore:	Corrente costante (incorporato), dimmerabile a taglio di fase
Finitura:	Bianco RAL 9016 goffrato - Champagne - A richiesta colori RAL/NCS
Materiali:	Corpo in alluminio, rosone in Corian® bianco, diffusore in PMMA opalino
Dimensioni e peso imballo:	41x15x12cm - 2Kg

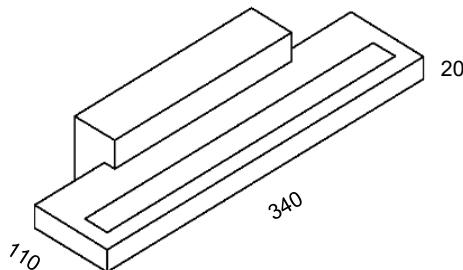

La sorgente luminosa non può essere sostituita dal cliente finale, né da un installatore qualificato



#### Istruzioni per l'autorità di vigilanza

La sorgente luminosa può essere agevolmente rimossa dissaldando i cavi di alimentazione e staccando delicatamente la scheda con la punta piatta di un cacciavite senza subire alcun danno. L'unità di alimentazione può essere agevolmente rimossa svitando le viti di fissaggio e scollegando i cavi di alimentazione dai morsetti.



Sorgente luminosa e unità di alimentazione possono essere rimosse a fine vita per un corretto



Codice	Nome	Descrizione	Colore - Finitura
LC.009.12.27	Sottosopra	25W - 2700K - 4400lm - CRI85	Champagne
LC.009.12.30	Sottosopra	25W - 3000K - 4400lm - CRI85	Champagne
LC.009.14.27	Sottosopra	25W - 2700K - 4400lm - CRI85	Bianco 9016 goffrato
LC.009.14.30	Sottosopra	25W - 3000K - 4400lm - CRI85	Bianco 9016 goffrato