



## TRAMEZZINO


### SCHEDA TECNICA 1.0

**Descrizione:** Apparecchio di illuminazione da parete a emissione di luce indiretta. Il corpo lampada, costituito da una sottile lastra di alluminio, è caratterizzato da una fresata lungo tutto il perimetro. L'intensità di luce è regolabile per assicurare confort luminoso in ogni situazione.

**Origine:** Led: Bridgelux  
Componenti: Italia  
Assemblaggio: Italia

### CARATTERISTICHE

**Tipologia:** Lampada da parete  
**Sorgente luminosa:** LED  
**Ambiente di utilizzo:** Interno  
**Alimentazione:** 230Vac – 50/60Hz  
**Potenza:** 35W  
**Flusso luminoso:** 7000lm  
**Temperatura colore:** 2700K  
**CRI:** 85  
**Alimentatore:** Corrente costante (incorporato), dimmerabile a taglio di fase  
**Finitura:** Bianco RAL 9016 gofrato - A richiesta colori RAL/NCS  
**Materiali:** Corpo in alluminio, rosone in acciaio  
**Dimensioni e peso imballo:** 25x18x4,5cm - 1,5Kg

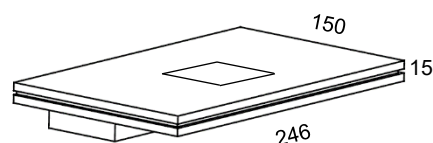

La sorgente luminosa non può essere sostituita dal cliente finale, né da un installatore qualificato



#### Istruzioni per l'autorità di vigilanza

La sorgente luminosa può essere agevolmente rimossa dissaldando i cavi di alimentazione, svitando le due viti e staccando delicatamente il Led con la punta piatta di un cacciavite senza subire alcun danno. L'unità di alimentazione può essere agevolmente rimossa svitando le viti di fissaggio e scollegando i cavi di alimentazione dai morsetti push.



Sorgente luminosa e alimentatore possono essere rimosse a fine vita per un corretto smaltimento



Codice	Nome	Descrizione	Colore - Finitura
LC.042.1.14.27	Tramezzino	35W - 2700K - 7000lm - CRI85	Bianco 9016 gofrato