



TRAMEZZINO


SCHEDA TECNICA 2.0

Descrizione: Lampada da parete che ridefinisce gli standard dell'illuminazione grazie a un Led di ultima generazione da oltre 200 lm/W che unisce un flusso luminoso eccezionale a consumi ridotti. La sua silhouette in alluminio con fresatura perimetrale diffonde una luce indiretta e dimmerabile, progettata per regalarvi un benessere visivo assoluto e un design senza tempo.

Origine: Led: Bridgelux
Componenti: Italia
Assemblaggio: Italia

CARATTERISTICHE

Tipologia: Lampada da parete
Sorgente luminosa: LED
Ambiente di utilizzo: Interno
Alimentazione: 230Vac – 50/60Hz
Potenza: 35W
Flusso luminoso: 7000lm
Temperatura colore: 2700K / 3000K
CRI: 85
Alimentatore: Corrente costante (incorporato), dimmerabile a taglio di fase
Finitura: Bianco RAL 9016 goffrato - A richiesta colori RAL/NCS
Materiali: Corpo in alluminio, rosone in acciaio
Dimensioni e peso imballo: 25x18x4,5cm - 1,5Kg

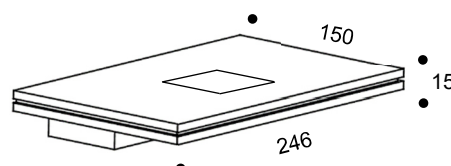

La sorgente luminosa non può essere sostituita dal cliente finale, né da un installatore qualificato



Istruzioni per l'autorità di vigilanza

La sorgente luminosa può essere agevolmente rimossa dissaldando i cavi di alimentazione, svitando le due viti e staccando delicatamente il Led con la punta piatta di un cacciavite senza subire alcun danno. L'unità di alimentazione può essere agevolmente rimossa svitando le viti di fissaggio e scollegando i cavi di alimentazione dai morsetti push.



Sorgente luminosa e alimentatore possono essere rimossi a fine vita per un corretto smaltimento



Codice	Nome	Descrizione	Colore - Finitura
LC.042.1.14.27	Tramezzino	35W - 2700K - 7000lm - CRI85	Bianco 9016 goffrato
LC.042.1.14.30	Tramezzino	35W - 3000K - 7000lm - CRI85	Bianco 9016 goffrato