

TRATTO FLAT 23


SCHEMA TECNICA

Tipologia: Profilo da plafone
LED: 23W/m - 3600lm/m - 2700K/3000K - CRI85 - Classe energetica D
Ambiente di utilizzo: Interno
Finitura: Bianco Opaco Ral 9016
Descrizione: Profilo lineare a soffitto con led ad alta efficienza in grado di illuminare grandi superfici in modo diretto con una distribuzione luminosa frontale. L'elevata densità di Led al metro e l'utilizzo di uno schermo in PMMA finitura frosted rendono la luce morbida e non accecante nonostante la notevole intensità. La possibilità di regolare l'intensità luminosa rende questo prodotto adatto ad essere impiegato sia in ambito residenziale che commerciale. L'installazione avviene in modo semplice mediante clips a scomparsa totale e non richiede opere murarie.

Origine: Led: Taiwan
 Componenti: Italia
 Assemblaggio: Italia
 Alimentatore: Taiwan

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione: 24Vdc
Potenza: 23W/m
Alimentatore: Tensione costante 24V (incorporato), dimmerabile a richiesta
Flusso luminoso: 3600lm/m
Efficienza LED: 156lm/W
Temp. colore CCT: 2700K / 3000K
CRI: 85
Materiali: Corpo in alluminio, diffusore in PMMA frosted opalino
Grado di protezione: IP40
Certificazioni: CE
Dimensioni: Corpo 47 x 31mm - Luce 27mm

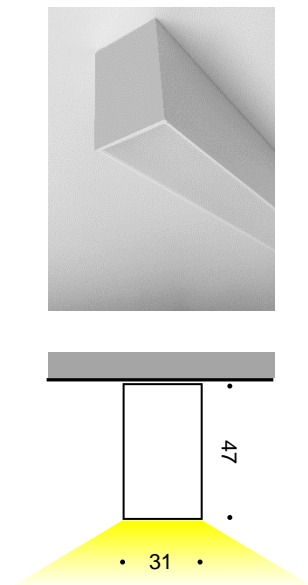

La sorgente luminosa non può essere sostituita dal cliente finale.



Istruzioni per l'autorità di vigilanza

La sorgente luminosa può essere agevolmente rimossa dissaldando i cavi di alimentazione e tirando manualmente la striscia di LED senza subire alcun danno.
 L'unità di alimentazione può essere agevolmente rimossa staccando il biadesivo di fissaggio al corpo lampada e scollegando i cavi di alimentazione dai morsetti.



Sorgente luminosa e unità di alimentazione possono essere rimosse a fine vita per un corretto smaltimento



| Codice | Nome | Descrizione | Colore - Finitura |
|---------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| LC.016.2.1.27 | Tratto Flat 23 | 23W/m-2700K-3600lm/m-CRI85 | Bianco 9016 opaco |
| LC.016.2.1.30 | Tratto Flat 23 | 23W/m-3000K-3600lm/m-CRI85 | Bianco 9016 opaco |